





Yapısal Özellikler

- Tam yalıtımlı 250A 415V_{AC} bara sistemi
- 30kA kısa devre dayanımı (<conditional> ICMET sertifikalı)
- BSEN/EN/IEC 61439-1 form 1-4 e uygun yapı
- 18 mm merkezli çıkış terminalleri ile çok tanınan üreticilerin 1P+N sigorta veya kaçak akım devre kesicilerine (2A .. 63A) uygun
- 250A girişe uygun tasarlanmış 35 mm merkezli 3P+N giriş terminali
- Yekpare bakır bara
- Bakım gerektirmez
- Bütün terminallerde standart renk kodlaması
- Kullanılmayan yada yedek terminaler için plastik koruma kapağı
- Standart kalay kaplama

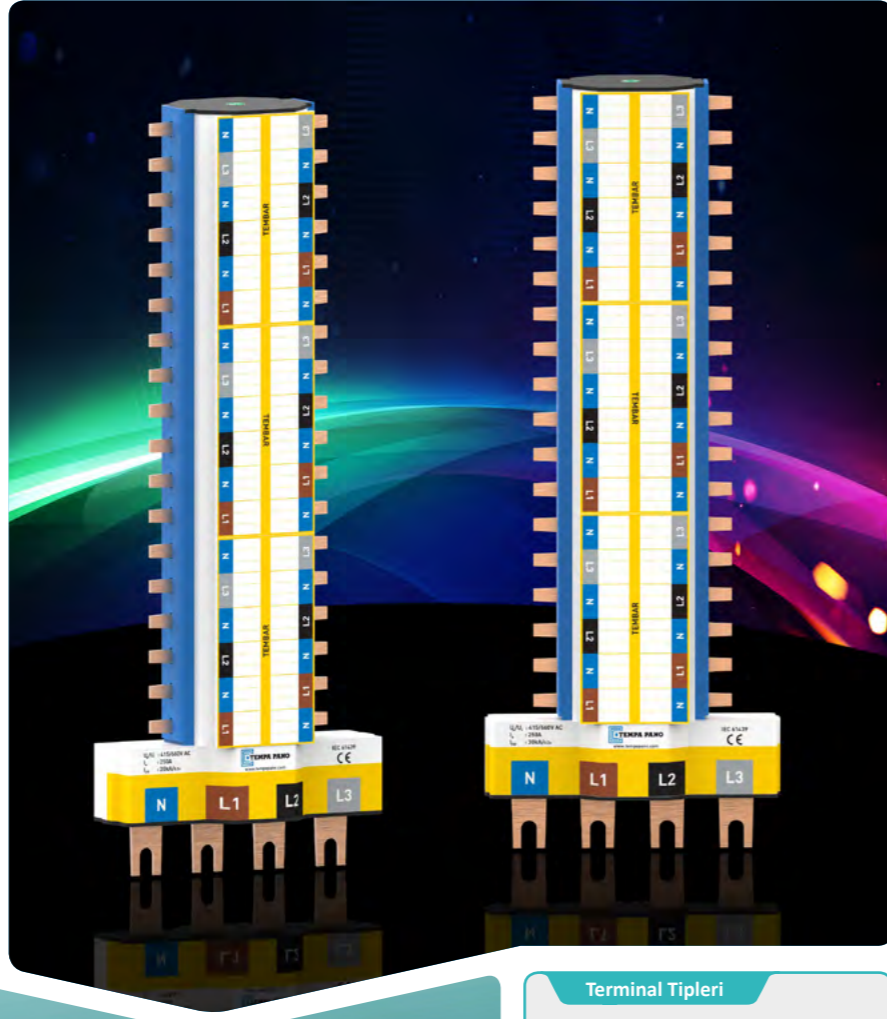

Terminal Tipleri

N Sıklı Tip Terminal

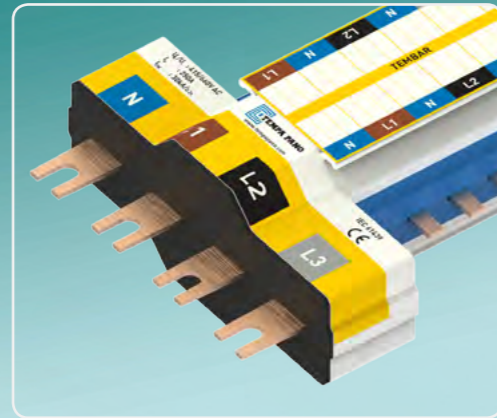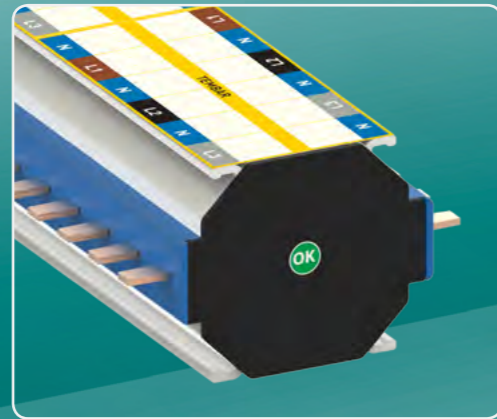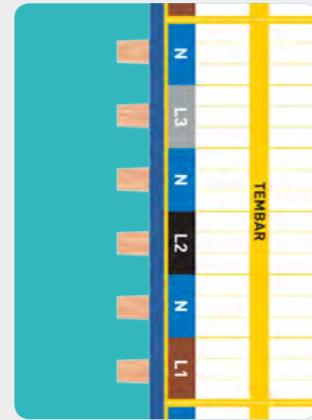

Giriş Akımı	Faz	Çıkış Terminal Merkezleri	Yol	Ürün Kodu	H	Tip	Montaj Kiti Ürün Kodu
A		mm			mm		
100	4P Giriş 2P Çıkış	18	6	TD 06 18 1	148	1	TD BK 06 18
			12	TD 12 18 1	255	1	TD BK 12 18
			18	TD 18 18 1	361	1	TD BK 18 18
			24	TD 24 18 1	468	1	TD BK 24 18
			30	TD 30 18 1	575	1	TD BK 30 18
			36	TD 36 18 1	682	1	TD BK 36 18
250	4P Giriş 2P Çıkış	18	6	TD 06 18 2	148	1	TD BK 06 18
			12	TD 12 18 2	255	1	TD BK 12 18
			18	TD 18 18 2	361	1	TD BK 18 18
			24	TD 24 18 2	468	1	TD BK 24 18
			30	TD 30 18 2	575	1	TD BK 30 18
			32	TD 36 18 2	682	1	TD BK 36 18

Tip 1

