

## Yapısal Özellikler

## Malzeme

Çelik levha (EN 10130 DC01)

- Gövde : 1.5 mm
- Camlı kapı : 1.5 mm

## Yüzey İşlem

- RAL7035w toz boya

## Koruma Sınıfı

- IP55 (TS 3033, EN 60529)

## Diğer

- 10 bükümlü profil
- Kapı içi PU dökme conta
- Altta kablo geçiş plakası
- Sökülebilir vidalı sırt
- 5mm Double-bit göbekli, polyamid kilit



## İstek Üzerine


- Özel boyut
- Özel renk
- Önişlem

## Donanım İçeriği

- Gövde
- Camlı kapı
- Sırt
- Contalı kablo geçiş plakası
- 4 ad duvar bağlantı elemanı

## Tamamlayıcı Aksesuarlar

- Patch panel
- 19" cihaz rafı
- Topraklama iletkeni

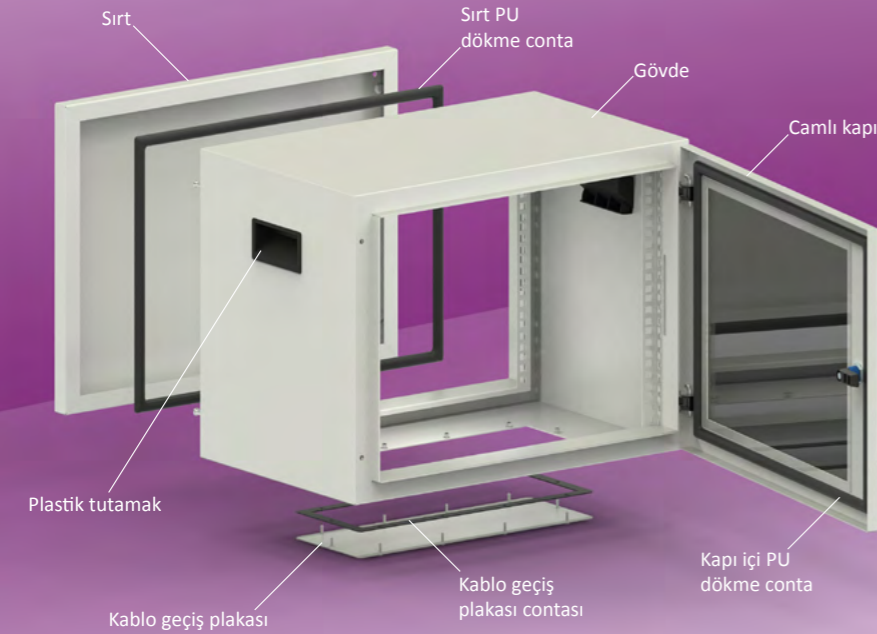

Boy	Genişlik A	Yükseklik B	Derinlik C	Ürün Kodu	Kilit Sayısı	Menteşe Sayısı	Görülebilir Alan		Kablo Geçiş		Duvara Bağlantı		Ağırlık kg	
							↔	↕	#	↔	↗	↔		↕
U*	mm	mm	mm		ad	ad	mm	mm	ad	mm	mm	mm	mm	
6 U	553	332	400	MR 553340	1	2	409	223	1	358	114	577	280	15.8
9 U		464	400	MR 554640	1	2	409	355	1	358	114	577	412	19.0
12 U		597	400	MR 555940	1	2	409	488	1	358	114	577	545	22.5
15 U		730	400	MR 557340	1	2	409	621	1	358	114	577	678	25.4

\* 1U = 44.45 mm

