

## Yapısal Özellikler




- Easybar özel bir bara sistemidir
- Easybar 630A, 1250A ve 1600A akım değerleri ile K-Bar anabara sistemini tamamlayıcı özelliğe sahiptir
- Kendine has izolatör yapısı ile her fazı oluşturan çift bara sistemi arasında bulunan 10mm genişliğindeki kanal vasıtası ile delik delmeden bağlantı yapabilme imkanı sağlar
- Bağlantı kolaylığı için özel tasarlanmış bağlantı elemanları bulunmaktadır

## Hızlı ve kolay bağlantılar için easybar bara sistemi




**easybar**<sup>®</sup>  
Yeni Tasarım Bara Sistemi


## Bağlantı Seçenekleri

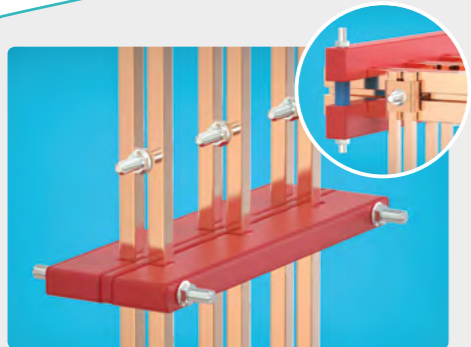

630A

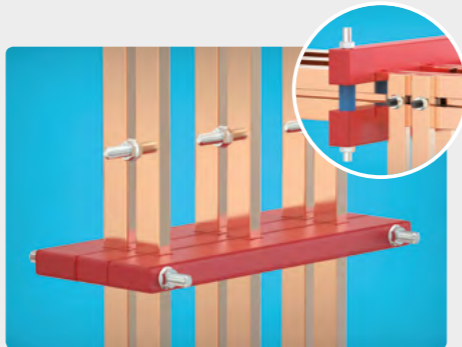

1250A

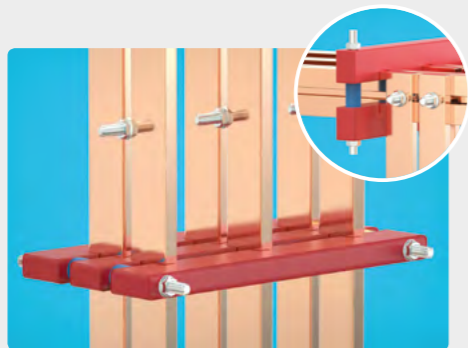

1600A


## Easybar için tavsiye edilen izolatör montaj mesafeleri

Kısa Devre akımı	Maksimum mesnet mesafeleri			
	50 kA	60 kA	70 kA	85 kA
r.m.s. (kA)	50 kA	60 kA	70 kA	85 kA
peak (kA)	110 kA	132 kA	154 kA	187 kA
12,5x12,5mm Easybar	300mm	260mm	-	-
25x12,5mm Easybar	420mm	400mm	380mm	340mm
40x12,5mm Easybar	480mm	460mm	440mm	420mm




## Easy Bar izolatörleri

## 3 Kutuplu izolatör setler

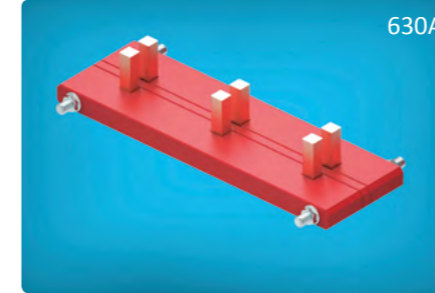


630A

BRIZE3P-TK0630

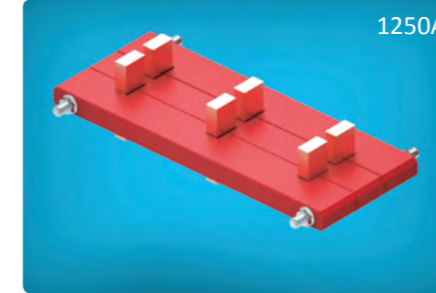

1250A


BRIZE3P-TK01250

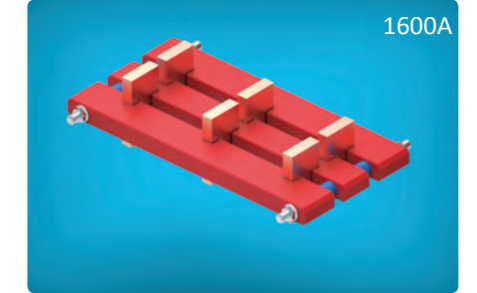

1600A


BRIZE3P-TK01600

## 4 Kutuplu izolatör setler

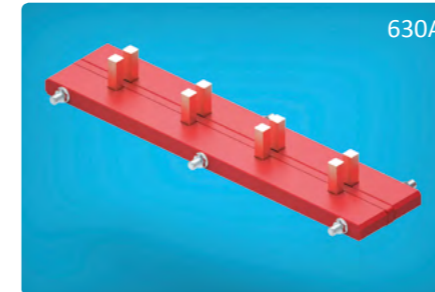


630A

BRIZE4P-TK0630

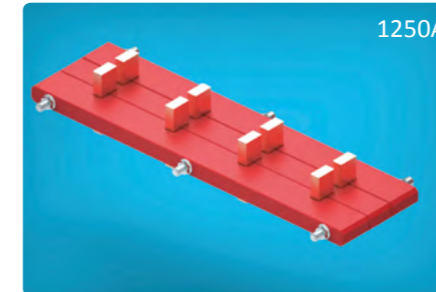

1250A

BRIZE4P-TK01250

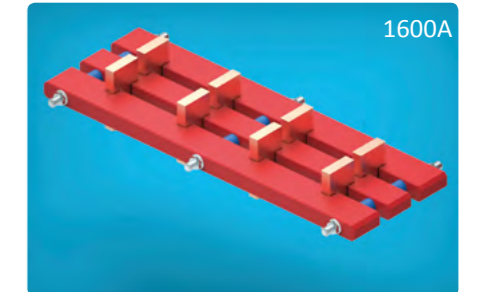

1600A

BRIZE4P-TK01600

## BAĞLANTI ELEMANLARI

## Easy Bar M10 (T) civata

BREBCM1035TB1



BREBCM1045TB1

